




Sonnenschutz
Sichtschutz
... und mehr

SONNENLICHT·DESIGN

FALTSTORE

WASCHANLEITUNG

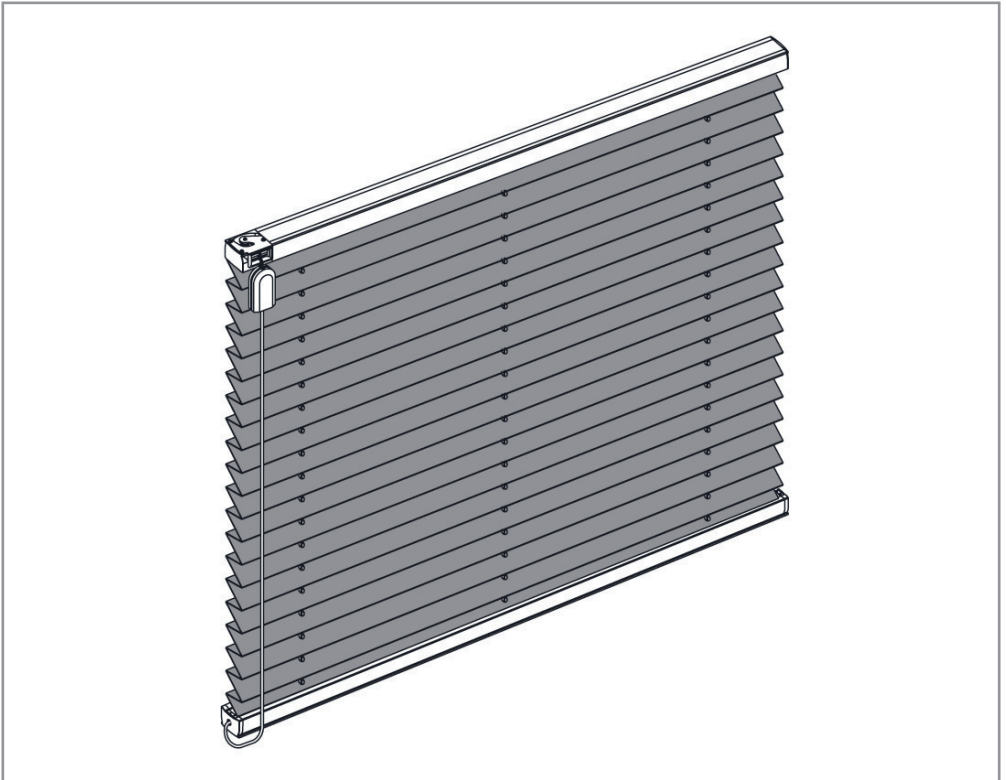

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,


unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Bei stärkeren Verschmutzungen können alle *Stoffqualitäten wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

*) Außer aluminiumbedampfte und perlmuttbeschichtete (Pearl) Stoffqualitäten.


VORBEREITUNG

1




Den Faltstorebehäng zum Paket zusammenziehen.

2



Mit einem Schraubendreher die Lasche der Halteclips vorsichtig herunterdrücken und den Faltstore aus den Halteclips nehmen.


3



Füllen Sie eine entsprechend große Schüssel mit 30°C warmen Wasser und fügen Sie etwas Feinwaschmittel hinzu.


WASCHEN

4




Den Faltstore leicht geöffnet in die 30°C warme Feinwaschmittellauge legen und ca. 15 Minuten einwirken lassen.

5



Den Faltstorebehäng auseinanderziehen und vorsichtig schwenken. Bevor Sie den Faltstore aus der Lauge nehmen, ziehen Sie den Behäng zum Paket zusammen.


6



Paket öffnen und anschließend mit klarem Wasser abspülen


TROCKNEN

7




Den Behang zum Paket zusammenziehen. Durch leichtes Zusammenpressen des Behangpaketes das Wasser abtropfen lassen.

8



Das feuchte Plissee an den Halteclips positionieren und durch leichtes Kippen der Schiene in die Halteclips einclippen.

9



Das Plissee im zusammengezogenem Zustand ca. 12 Stunden trocknen lassen.

HINWEISE:

- Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten **NICHT** mit Wasser in Berührung kommen!
- Der Behang darf nicht gebügelt werden
- Bitte bei Fensterreinigung **KEINE** alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
- Für Stoffbeschädigung durch Reinigungsmittel, Kondenswasser oder Insektenschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.
- Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

REINIGUNG DER MECHANIK

Die Mechanik und Antriebs Elemente sind aus Kunststoff bzw. korrosionsgeschütztem Stahl gefertigt und wartungsfrei.

Leichte Verunreinigung:

Beschichtete Elemente wie Ober-, Unterschiene und Kunststoffteile mit lauwarmen Wasser und einem weichen Schwamm sorgfältig abwischen. Eine Reinigung mit einem Reinigungsmittel mit antistatischem Effekt verzögert die erneute Verschmutzung.

Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass keine kratzenden oder scheuernden Verunreinigungen auf den lackierten Metallteilen vorhanden sind.

HINWEIS

- Verwenden Sie keine kratzenden Mittel jeglicher Art z.B. Pasten, Flüssigkeiten usw.
- Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel z.B. Schaber, Spachtel usw.
- Verwenden Sie keinen Dampf-/Hochdruckreiniger
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel und keinen Alkohol (Spiritus)

Durch unsachgemäßes Reinigen des Behanges, können die flammhemmenden und alterungsvorbewegenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder gänzlich verloren gehen.

BE- UND ENTLÜFTUNG

Um thermischen Glasbruch und Kondenswasserbildung zu vermeiden, sind eine ausreichende Be- und Entlüftung des Raumes, die richtige Glaswahl und eine fachgerechte Montage erforderlich.

Wir weisen darauf hin, dass es bei unzureichender Be- und Entlüftung sowohl zu Kondenswasserbildung als auch zu Hitzestau kommen kann. Für dadurch entstandene Beschädigungen des Falstores können wir keine Gewährleistung übernehmen. Das gilt auch für Glasbruch infolge von Hitzestau oder ungeeigneter Glasqualitäten.

